



ACCESORIOS



EA 200

ELIMINADOR DE AIRE PARA LÍQUIDOS



EA-200 es un eliminador de aire proyectado especialmente para la desaireación de líneas de agua, a través de mecanismo de flotador que modula la apertura del asiento de manera a eliminar bolsillos de aire que comprometen la circulación de líquido, entre otros problemas. Puede ser suministrados con las conexiones roscadas BSPT (BS 21) o NPT (ANSI B1.20.1).

CARACTERÍSTICAS

Modelo	EA-200
Diámetros	1/2", 3/4" y 1"
Conexiones	Roscadas
Material del Cuerpo	Hierro Nodular GGG 40.3
PMO (Presión Máx. Operación)	14 Kgf/cm ²
TMO (Temp. Máx. Operación)	105° C
Contrapresión Máxima	80% de la presión de trabajo

MODELOS DISPONIBLES

 EA-200: Hierro Nodular GGG 40.3


Dimensiones y Pesos (mm y Kg)

DN	A	B	PESO
1/2"	75	92	1,50
3/4"	75	92	1,50
1"	75	92	1,50

COMO ESPECIFICAR Y SOLICITAR

- Modelo
- Diámetro y tipo de conexión
- Opcional, si necesario


Ejemplo: 1 Eliminador de Aire SF International modelo EA-200, Diámetro 1/2" y conexión NPT.

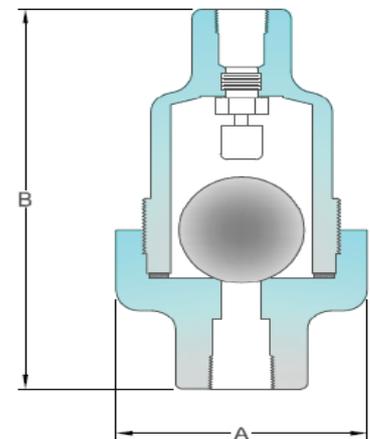

ELIMINADOR DE AIRE PARA LÍQUIDOS

MATERIALES


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Material
1	Tapa	Hierro Nodular GGG 40.3
2	Subconj. del Asiento	Acero Inox AISI 304
3	Vedación	Graflex
4	Flotador	Polietileno
5	Cuerpo	Hierro Nodular GGG 40.3

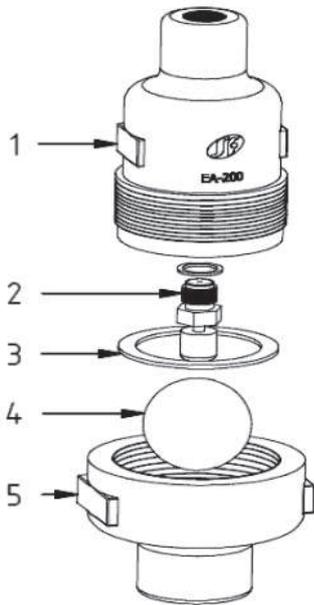

COMO SOLICITAR REPUESTOS (CÓDIGOS)

DESCRIPCIÓN	ÍTEM	EA 200 1", 1/2", 3/4"
Subconj. Asiento	2	19260
Vedación	3	17012
Flotador	4	20018

INSTALACIÓN TÍPICA

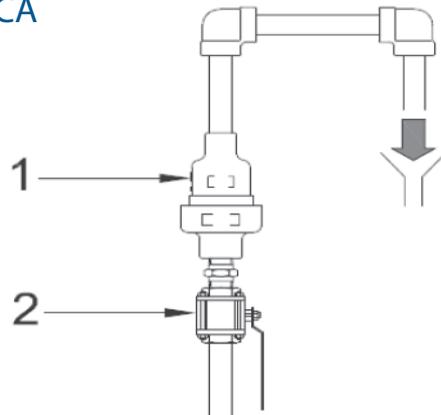

ÍTEM	Descripción
1	Eliminador de Aire
2	Válvula De Bola

NOTAS SOBRE LA INSTALACIÓN

El eliminador de Aire debe ser instalado verticalmente con la entrada por la parte inferior. Pueden ocurrir descargas de agua con el aire; por lo tanto se recomienda instalar la tubería de descarga adecuadamente.

DESCARTE DEL PRODUCTO

Este producto es totalmente reciclable. No es daniño para el medio ambiente si se desecha con las precauciones adecuadas.

SEGURIDAD, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Para obtener informaciones de seguridad, instalación y mantenimiento, ver instrucciones que acompañan el producto (MI-0206-30).