

Uma linha completa de soluções para sua obra.

BÁSICOS



deca 

Duratex S.A

Showroom Deca

Av. Brasil, 1589 - São Paulo - SP

T. (11) 3088 2744

Atendimento ao Consumidor: 0800 011 7073

www.deca.com.br

deca 

BÁSICOS INDUSTRIAIS

Registros de Gaveta
Semi-industrial

1502 B

Extremidades com roscas BSP e NPT
Tampa roscada ao corpo
Haste antiexplosão

Materiais
Corpo e cunha: Bronze
Haste: Latão
Volante: Alúminio

Medidas
1/2" a 4"



PN 16

Registro de Gaveta
Haste Não Ascendente

Fig. 600

Extremidades com roscas BSP ou NPT
Tampa aparafusada ao corpo

Baseada na NBR15055

Materiais
Corpo, tampa e cunha: Bronze
Haste: Latão
Gaxeta: PTFE

Medidas
5" e 6"



Classe 125/200
PN 16

Registro de Gaveta
Haste Ascendente

Fig. 603

Extremidades com roscas BSP ou NPT
Tampa roscada externamente ao corpo

Baseada na NBR15055

Materiais
Corpo, tampa e cunha: Bronze
Haste: Latão
Gaxeta: PTFE

Medidas
1/2" a 3"



Classe 125/200
PN 16

Registro de Gaveta
Haste Não Ascendente


Fig. 065

Extremidades flangeadas
Tampa roscada internamente nas medidas 1/2" a 4" e aparafusada ao corpo nas medidas 5" a 8"

Baseada na NBR15055

Materiais
Corpo, tampa e cunha: Bronze
Haste: Latão
Gaxeta: PTFE

Medidas
1/2" a 8"

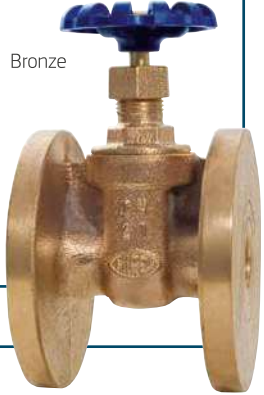

Classe 125/200
PN 16

Registro de Gaveta
Haste Não Ascendente

Fig. 060

Extremidades com roscas BSP ou NPT
Tampa roscada internamente ao corpo

Baseada na NBR15055

Materiais
Corpo, tampa e cunha: Bronze
Haste: Latão
Gaxeta: PTFE

Medidas
1/2" a 4"



Classe 150/300
PN 20

Registro de Gaveta
Haste Ascendente

Fig. 061

Extremidades com roscas BSP ou NPT
Tampa roscada internamente ao corpo
Tampa aparafusada ao corpo na medida de 4"

Baseada na NBR15055

Materiais
Corpo, tampa e cunha: Bronze
Haste: Latão
Gaxeta: PTFE

Medidas
1/2" a 4"



Classe 150/300
PN 20

Registro de Gaveta
Haste Ascendente

Fig. 062

Extremidades com roscas BSP ou NPT
Tampa com porca de união

Baseada na NBR15055

Materiais
Corpo, tampa, cunha e porca de união: Bronze
Haste: Latão
Gaxeta: PTFE

Medidas
1/2" a 3"



Classe 200/400
PN 25

Registro de Gaveta
Haste Ascendente

Fig. 063

Extremidades com roscas BSP ou NPT
Tampa com porca de união

Baseada na NBR15055

Materiais
Corpo, tampa e porca de união: Bronze
Cunha e sede: Aço inox
Haste: Latão
Gaxeta: PTFE

Medidas
1/2" a 2"



Classe 300/600
PN 50

Válvula Globo

Fig. 101/104

Extremidades com roscas BSP ou NPT
Tampa roscada internamente ao corpo
Disco metálico (Fig. 101)
Disco renovável (Fig. 104)

Baseada na NBR15055

Materiais
Corpo, tampa e disco: Bronze
Haste: Latão
Gaxeta: PTFE

Medidas
1/2" a 3" (Fig. 104)
1/2" a 2" (Fig. 101)



Classe 125/200
PN 16

VÁLVULAS PARA INCÊNDIO

Válvulas para Hidrantes

Fig. H97

Roscas
Entrada : BSP
Saída : NBR 5667

Materiais
Corpo: Bronze
Haste: Latão

Medida
2 1/2"



Classe 200W
PN 16

Válvulas para Hidrantes

Fig. 097

Roscas
Entrada : BSP
Saída : NBR 5667

Materiais
Corpo: Bronze
Haste: Aço bicromatizado

Medida
2 1/2"



Classe 200W
PN 16

Válvulas para Hidrantes

Fig. 094

Roscas
Entrada : BSP ou NPT
Saída : NBR 5667 ou ANSI B26

Materiais
Corpo: Bronze
Haste: Latão

Medida
2 1/2"



Classe 200W
PN 16

Válvulas para Hidrantes

Fig. 095

Roscas
Entrada: BSP ou NPT
Saída: NBR 5667 ou ANSI B26

Materiais
Corpo: Bronze
Haste: Latão

Medida
2 1/2"



Classe 200W
PN 16

Válvulas para Hidrantes

Fig. 096

Roscas
Entrada: BSP ou NPT
Saída: NBR 14349

Materiais
Corpo: Bronze
Haste: Latão

Medida
2 1/2"



Classe 200W
PN 16

Válvulas para Hidrantes

Fig. 920

Roscas
Entrada: BSP ou NPT
Saída: NBR 5667 ou ANSI B26

Materiais
Corpo: Bronze
Haste: Latão

Medida
2 1/2"



Classe 300W
PN 20

Válvula de Gaveta para Hidrantes

Fig. 091

Roscas
Entrada: BSP ou NPT
Saída: NBR 5667 ou ANSI B26 (NSFHT)

Materiais
Corpo, tampa e cunha: Bronze
Haste: Latão
Gaxeta: PTFE

Medida
2 1/2"



Classe 300W
PN 20

Acessórios



Adaptador em Bronze
2 1/2" x 1 1/2"
2 1/2" x 2 1/2"

Fig. 194



Chave Storz Dupla em Bronze

Fig. 594



Tampão Storz em Bronze com Corrente
1 1/2", 2 1/2"

Fig. 294

DRY WALL COMPLEMENTOS

Conexão de Fixação

4266.068

Extremidade: BSP
 Materiais
 Corpo: bronze
 Medidas
 3/4"




DE 02 A 40 MCA

Travessa para Registro

4252.056
4252.057

Materiais
 Corpo: chapa de aço com tratamento anti-corrosivo
 Medidas
 400 mm
 600 mm



Travessa para Registro

4252.054
4252.055

Materiais
 Corpo: chapa de aço com tratamento anti-corrosivo
 Medidas
 390 mm
 590 mm



DRY WALL MONOCOMANDOS

Base Monocomando para Chuveiro

4493.000

Extremidade: BSP
 Saída opcional para banheira

Materiais
 Corpo: bronze

Medidas
 3/4"

Baseada na NBR 15267



DE 02 A 40 MCA

Base Monocomando para Ducha Activa

4984.000

Extremidade: BSP
 Saída opcional para chuveiro

Materiais
 Corpo: bronze

Medidas
 Entrada 3/4"
 Saída 1/2"

Baseada na NBR 15267



DE 02 A 40 MCA

Base Desviador Banchu

4420.BANCHU.202

Extremidade
 BSP

Materiais
 Corpo: bronze

Medidas
 3/4"



DE 02 A 40 MCA

Base Duplo Comando para Ducha Activa

4894.005

Extremidade
 BSP

Materiais
 Corpo: bronze

Medidas
 3/4"



DE 02 A 40 MCA

Válvula Globo

Fig. 001/004/005

Extremidades com rosas BSP ou NPT
 Tampa rosca internamente ao corpo nas medidas 1/2" a 3"
 Tampa aparafusada na medida de 4"
 Disco metálico (Fig. 001)
 Disco renovável (Fig. 004)
 Disco e Sede de aço inox (Fig. 005)

Baseada na NBR15055

Materiais
 Corpo e tampa: Bronze
 Haste: Latão
 Gaxeta: PTFE

Medidas
 1/2" a 4"

Classe 150/300
PN 20

Válvula Globo

Fig. 111

Extremidades com rosas BSP ou NPT
 Tampa rosca internamente
 Com Sistema de Retenção

Baseada na NBR15055

Materiais
 Corpo, disco metálico e tampa: Bronze
 Haste: Latão
 Gaxeta: PTFE

Medidas
 1/2" a 1 1/2"

Classe 150/300
PN 20

Válvula Globo

Fig. 013

Extremidades flangeadas
 Tampa rosca internamente ao corpo na medida até 3"
 Tampa aparafusada na medida de 4"
 Disco metálico

Baseada na NBR15055

Materiais
 Corpo e tampa: Bronze
 Haste: Latão
 Gaxeta: PTFE

Medidas
 1/2" a 4"

Classe 150/225
PN 20

Válvula Globo

Fig. 113

Extremidades com flanges
 Tampa rosca internamente
 Com Sistema de Retenção

Baseada na NBR15055

Materiais
 Corpo, disco metálico e tampa: Bronze
 Haste: Latão
 Gaxeta: PTFE

Medidas
 1/2" a 3"

Classe 150/225
PN 20

Válvula Globo Angular

Fig. 030/031

Extremidades flangeadas
 Tampa com porca de união
 Disco metálico (Fig. 030)
 Com Sistema de Retenção (Fig. 031)

Baseada na NBR8328

Materiais
 Corpo, tampa, disco e porca de união: Bronze
 Haste: Latão
 Gaxeta: PTFE

Medidas
 1/2" a 2"

Classe 150/225
PN 20

Válvula Globo

Fig. 006/009/010

Extremidades com rosas BSP ou NPT
 Tampa com porca de união
 Disco metálico (Fig. 006)
 Disco renovável (Fig. 009)
 Disco e Sede de aço inox (Fig. 010)

Baseada na NBR15055

Materiais
 Corpo, tampa e porca de união: Bronze
 Haste: Latão
 Gaxeta: PTFE

Medidas
 1/2" a 2"

Classe 200/400
PN 25

Válvula Globo

Fig. 011/012

Extremidades com rosas BSP ou NPT
 Disco renovável e Sede de aço inox (Fig. 011)
 Disco e Sede de aço inox (Fig. 012)

Baseada na NBR15055

Materiais
 Corpo, tampa e porca de união: Bronze
 Haste: Latão
 Gaxeta: PTFE

Medidas
 1/2" a 2"

Classe 300/600
PN 50

Válvula de Retenção com Portinhola


Fig. 049

Extremidades com rosca BSP ou NPT
 Tampa rosca internamente ao corpo
 Instalação na posição vertical ou horizontal
 Disco metálico

Baseada na NBR15055

Materiais
 Corpo, tampa e disco: Bronze

Medidas
 1/2" a 4"

Classe 125/200
PN 16

Válvula de Retenção Horizontal

Fig. 040/041

Extremidades com rosas BSP ou NPT
 Tampa rosca internamente ao corpo*
 Disco metálico (Fig. 040)
 Disco renovável (Fig. 041)
 *exceto nas de 4" que são aparafusadas

Baseada na NBR15055

Materiais
 Corpo, tampa e disco: Bronze

Medidas
 1/2" a 4"

Classe 150/300
PN 20

Válvula de Retenção Horizontal

Fig. 044/045/046

Extremidades com rosas BSP ou NPT
Tampa com porca de união
Disco renovável (Fig. 044)
Disco metálico (Fig. 045)
Disco e Sede de aço inox 410 (Fig. 046)

Baseada na NBR15055

Materiais
Corpo, tampa e porca de união : Bronze

Medidas
1/2" a 2"

Classe
200/400
PN 25



Válvula de Retenção Horizontal

Fig. 460

Extremidades com rosas BSP ou NPT
Tampa com porca de união

Baseada na NBR15055

Materiais
Corpo, tampa e porca de união: Bronze
Disco e Sede: Aço Inox

Medidas
1/2" a 2"

Classe
300/600
PN 50



Válvula de Retenção Vertical

Fig. 447

Extremidades com rosca BSP ou NPT
Disco metálico
Aplicação em tubulação vertical
somente para fluxo ascendente

Baseada na NBR15055

Materiais
Corpo e disco: Bronze

Medidas
1/2" a 4"

Classe 125/200
PN 16



Válvula de Retenção para Fundo de Poço

Fig. 551

Extremidades com rosca BSP ou NPT
Disco metálico

Baseada na NBR15055

Materiais
Corpo e disco: Bronze

Medidas
1/2" a 4"

Classe 125/200
PN 16



Válvula Agulha

Fig. 003

Extremidades com rosas BSP ou NPT
Tampa rosca internamente ao corpo
Sede renovável nas medidas 1" a 2"
Sede integral nas medidas 1/4" a 3/4"
Haste e obturador (agulha) em uma peça só

Baseada na NBR15055

Materiais
Corpo e tampa: Bronze
Haste: Latão
Gaxeta: PTFE

Medidas
1/4" a 2"

Classe 150/300
PN 20



Indicador de Nível

Fig. 081

Extremidades com rosas BSP ou NPT

Materiais
Corpo: Bronze

Medidas
1/2" e 3/4"

Classe 150/300
PN 20



Válvula Gaveta de Fecho Rápido

Fig. 067

Extremidades com rosas BSP ou NPT

Materiais
Corpo, disco e alavanca: Bronze
Haste: Latão
Gaxeta: PTFE

Medidas
1/2" a 4"

Classe
125/200
PN 16



Válvula de Fecho Rápido com Mola


Fig. 089

Extremidades com rosas BSP ou NPT

Materiais
Corpo, tampa e cunha: Bronze
Mola: Aço carbono bicromatizado
Haste: Latão

Medida
1"

Classe
200W
PN 16

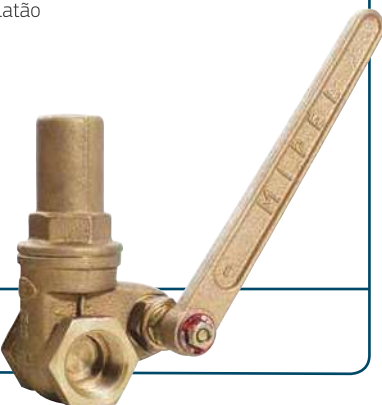

Válvula de Pedal


Fig. 614

Extremidades com rosca BSP ou NPT

Materiais
Corpo, tampa e alavanca: Bronze
Pino: Latão
Disco e Gaxeta: PTFE

Medidas
1/2" a 1"

Classe
125/200
PN 16

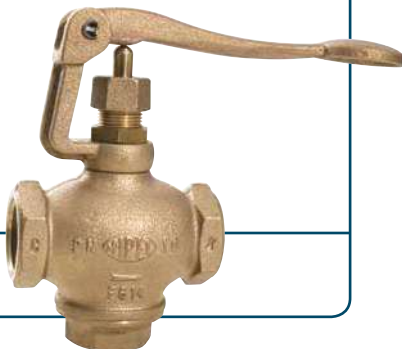

DRY WALL PRESSÃO

Registro de Pressão

4416.215

Extremidade: BSP
Tipo de Vedação: MVS II

Materiais
Corpo e cunha: bronze

Medidas
3/4"

Norma de Fabricação
NBR 15704

DE 02 A 40 MCA



Registro de Pressão

4416.105

Extremidade: BSP
Tipo de Vedação: MVS II

Materiais
Corpo e cunha: bronze

Medidas
1/2"

Norma de Fabricação
NBR 15704

DE 02 A 40 MCA



Registro de Pressão

4416.205

Extremidade: BSP
Tipo de Vedação: MVS II

Materiais
Corpo e cunha: bronze

Medidas
3/4"

Norma de Fabricação
NBR 15704

DE 02 A 40 MCA



DRY WALL GAVETA

Registro de Gaveta

4509.215

Extremidade: BSP
Tampa rosca no corpo

Materiais
Corpo e cunha: bronze

Medidas
3/4"

Norma de Fabricação
NBR 15705

DE 02 A 40 MCA



Registro de Gaveta

4509.105

Extremidade: BSP
Tampa rosca no corpo

Materiais
Corpo e cunha: bronze

Medidas
1/2"

Norma de Fabricação
NBR 15705

DE 02 A 40 MCA



Registro de Gaveta

4509.205

Extremidade: BSP
Tampa rosca no corpo

Materiais
Corpo e cunha: bronze

Medidas
3/4"

Norma de Fabricação
NBR 15705

DE 02 A 40 MCA



Registro de Gaveta

4509.305

Extremidade: BSP
Tampa rosca no corpo

Materiais
Corpo e cunha: bronze

Medidas
1"

Norma de Fabricação
NBR 15705

DE 02 A 40 MCA



DRY WALL

Kit Registro de Pressão

Extremidade: BSP

Materiais
Corpo: bronze
Tubo e cotovelo: cobre

Medidas
3/4"

Baseada na NBR 15704

DE 02 A 40 MCA

CÓDIGOS	LARGURA ENTRE MONTANTES	SISTEMA DE VEDAÇÃO
4416940	400 mm	MVS II
4416960	600 mm	MVS II
4416945	400 mm	MVR
4416965	600 mm	MVR



Kit Monocomando Alta e Baixa Pressão

Extremidade: BSP


Materiais
Corpo: bronze
Tubo e cotovelo: cobre

Medidas
3/4"

Baseada na NBR 15704

DE 02 A 40 MCA

CÓDIGOS	LARGURA ENTRE MONTANTES	SISTEMA DE VEDAÇÃO
4993940	400 mm	Alta Pressão
4993960	600 mm	Alta Pressão

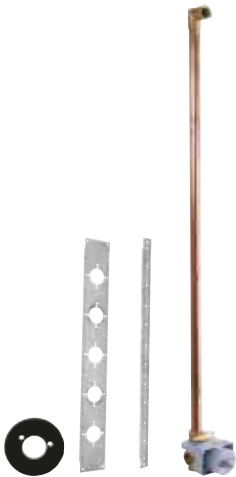

Kit Registro de Pressão Duplo Comando

Extremidade: BSP


Materiais
Corpo: bronze
Tubo e cotovelo: cobre

Medidas
3/4"

Baseada na NBR 15704

DE 02 A 40 MCA

CÓDIGOS	LARGURA ENTRE MONTANTES	SISTEMA DE VEDAÇÃO
4424940	400 mm	MVS II
4424960	600 mm	MVS II
4424945	400 mm	MVR
4424965	600 mm	MVR

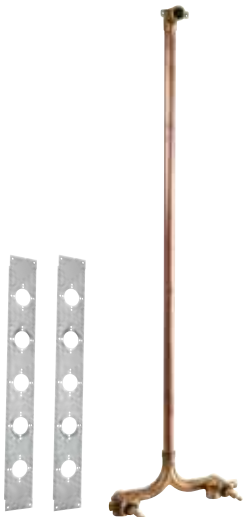

Válvula de Alívio

Fig. 037/038

Extremidades com roscas BSP ou NPT
Disco metálico (Fig. 037)
Disco PTFE (Fig. 038)
Regulagem:
30 a 150 PSI

Materiais
Corpo: Bronze

Medidas
1/2" a 3"



Filtro


Fig. 085

Extremidades com roscas BSP ou NPT

Materiais
Corpo: Bronze
Filtro: Aço inox
1/4" a 2" - 95 furos/cm² (furo de 0,5 mm)
2 1/2" e 3" - 43 furos/cm² (furo de 0,8 mm)

Medidas
1/4" a 3"

Classe
150/300
PN 20

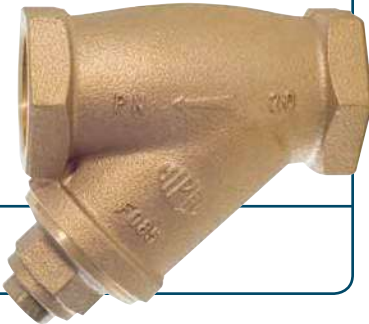

Filtro

Fig. F85

Extremidades com roscas BSP ou NPT

Materiais
Corpo: Bronze
Filtro: Aço inox
1/4" a 2" - 95 furos/cm² (furo de 0,5 mm)
2 1/2" e 3" - 43 furos/cm² (furo de 0,8 mm)

Medidas
1/4" a 2"

Classe
150/300
PN 20



Válvula para Tambor

Fig. 086

Extremidade com rosca macho, aplicável em tambores para uso em óleos e fluidos viscosos

Materiais
Corpo, porta disco e cabo: Bronze

Medidas
3/4" e 2"



Válvula de Macho

Fig. 071

Válvula de passagem reta, tipo engaxetado e cabeça quadrada
Extremidades com roscas BSP ou NPT

Medidas
1/2" a 4"

Classe 125/200
PN 16



Válvula de Duplo Comando de Ar

Fig. 090

Extremidades com roscas BSP ou NPT

Materiais
Corpo e tampa: Bronze
Haste: Aço 1020 bicromatizado
Discos: PTFE

Medida
1/2"



Válvula de Esfera

Fig. 951

Extremidades com roscas BSP ou NPT
Passagem Reduzida

Materiais
Corpo: Bronze
Haste: CF8 / AISI 304
Esfera: CF8 / AISI 304

Medidas
1/2" a 2 1/2"

Classe 200/400
PN 25



Visor para Vapor

Fig. 088

Extremidades com roscas BSP ou NPT

Materiais
Corpo: Bronze
Vidro temperado

Medidas
1/2" a 2"

Classe 50/100



BASE FÁCIL DECA

TECNOLOGIA, ECONOMIA E DURABILIDADE

TECNOLOGIA: a Base Fácil Deca foi projetada para ser a maneira mais inteligente de montar seu registro. Sua tecnologia inovadora permite o ajuste após a instalação, evitando o problema de desalinhamento com a parede.

ECONOMIA: você elimina o uso de diversos materiais para fazer o serviço, ganhando tempo na instalação dos produtos.

DURABILIDADE: a Base Fácil Deca foi desenvolvida seguindo os mais rigorosos testes, o que garante a qualidade e a segurança da marca Deca.


ELIMINA O USO DE:




Adaptadores macho a fêmea



Fita veda-rosca



Alicate bico de papagaio

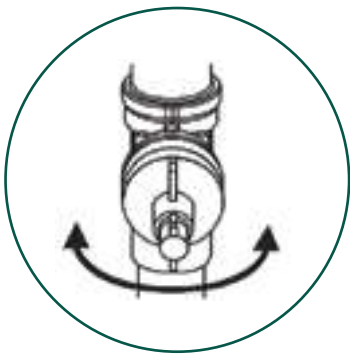

ALINHAMENTO FÁCIL:

A Base Fácil Deca é a única que permite corrigir erro de alinhamento mesmo após a instalação

EQUIVALÊNCIA DE MEDIDAS		
	Base Convencional	Base Fácil
TUBULAÇÃO	POLEGADAS	MILÍMETROS
PVC E PPR	1/2	20
	3/4	25
CPVC	1/2	15
	3/4	22
	1	28

Disponíveis para as tubulações:
PVC: 20mm / 25mm
PPR: 20mm / 25mm
CPVC: 15mm / 22mm / 28mm

Válvula de Retenção com Portinhola Fig. 053

Extremidades com rosca BSP ou NPT
Tampa rosçada internamente ao corpo
Instalação na posição vertical ou horizontal
Anel de vedação de silicone

Materiais
Corpo, disco e tampa: Bronze

Medidas
1/2" a 4"

Classe 200W
PN 16



Válvula de Retenção Vertical Fig. 448

Extremidades com rosca BSP ou NPT
Anel de vedação de silicone
Aplicação em tubulação vertical somente para fluxo ascendente

Materiais
Corpo e disco: Bronze

Medidas
1/2" a 4"

Classe 200W
PN 16



Válvula de Retenção para fundo de Poço Fig. 552

Extremidades com rosca BSP ou NPT
Anel de vedação de silicone

Materiais
Corpo e disco: Bronze

Medidas
1/2" a 4"

Classe 200W
PN 16



Registro de Pressão 1416 B

Extremidade BSP
Tipo de Vedação: MVS II

Materiais
Corpo: Bronze
Haste: Latão

Medidas
1/2" a 3/4"

Norma de Fabricação
NBR 15704

DE 02 A 40 MCA



Registro de Gaveta 1510 HD

Extremidade com rosca BSP e NPT
Tampa rosçada no corpo

Materiais
Corpo e cunha: Bronze
Haste: Latão

Medidas
1/2" a 4"

Norma de Fabricação
NBR 15705

DE 02 A 40 MCA




Válvula de Esfera 1552 B

Extremidade BSP
Passagem Plena
Haste antiexplosão

Materiais
Corpo: Bronze
Esfera: Latão cromado
Alavanca: Alumínio

Medidas
1/2" a 4"

PN 16

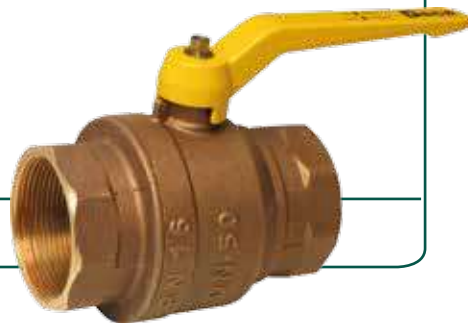

Torneira de Boia 1350

Extremidade BSP

Materiais
Corpo: Bronze
Balão: Polietileno
Haste: Latão

Medidas
1/2" a 2"

Norma de Fabricação
NBR 14534

DE 02 A 150 MCA



BASES

Base Monocomando de Chuveiro4493.000

Extremidade: BSP
Saída opcional para banheira

Materiais
Corpo: bronze

Medidas
3/4"

Baseada na NBR 15267



DE 02 A 40 MCA

Base Duplo Comando4894.005

Extremidade: BSP

Materiais
Corpo: bronze

Medidas
3/4"

Baseada na NBR 15704



DE 02 A 40 MCA

Base Misturador Monocomando4984.000

Extremidade: BSP
Saída opcional para chuveiro

Materiais
Corpo: bronze

Medidas
Entrada 3/4"
Saída 1/2"

Baseada na NBR 15704



DE 02 A 40 MCA

Base1984.C.LAV

Extremidade: BSP

Materiais
Corpo: bronze
Telescópio: Polipropileno

Medidas
1/2"



DE 02 A 40 MCA

Base Misturador para Chuveiro4424.MI.034

Extremidade: BSP

Materiais
Corpo: bronze

Medidas
Entrada 3/4"
Saída 1/2"



DE 02 A 40 MCA

Base Desviador Banchu4420.BANCHU.202

Extremidade: BSP

Materiais
Corpo: bronze

Medidas
3/4"



DE 02 A 40 MCA

Registro de Gaveta4509

Extremidade: BSP

Materiais
Corpo e cunha: bronze

Medidas
1/2 a 1 1/2"

Norma de Fabricação
NBR 15705



DE 02 A 40 MCA

Registro de Pressão4416

Extremidade: BSP

Materiais
Corpo: bronze

Medidas
1/2 e 3/4"

Norma de Fabricação
NBR 15704



DE 02 A 40 MCA

Registro de Pressão Base Fácil PVC4416.102.PVC

Extremidade: soldável

Materiais
Corpo: bronze
Vedante: arnitel
Adaptador: PVC
Mecanismo: MVS

Medidas
1/2"

Baseada na NBR 15704



DE 02 A 40 MCA

Registro de Pressão Base Fácil PPR4416.102.PPR

Extremidade: soldável

Materiais
Corpo: bronze
Vedante: arnitel
Adaptador: PPR
Mecanismo: MVS

Medidas
1/2"

Baseada na NBR 15704



DE 02 A 40 MCA

Registro de Pressão Base Fácil CPVC4416.102.CPVC

Extremidade: soldável

Materiais
Corpo: bronze
Vedante: arnitel
Adaptador: CPVC
Mecanismo: MVS

Medidas
1/2"

Baseada na NBR 15704



DE 02 A 40 MCA

Registro de Pressão Base Fácil PVC4416.202.PVC

Extremidade: soldável

Materiais
Corpo: bronze
Vedante: arnitel
Adaptador: PVC
Mecanismo: MVS

Medidas
3/4"

Baseada na NBR 15704



DE 02 A 40 MCA

Registro de Pressão Base Fácil PPR4416.202.PPR

Extremidade: soldável

Materiais
Corpo: bronze
Vedante: arnitel
Adaptador: PPR
Mecanismo: MVS

Medidas
3/4"

Baseada na NBR 15704



DE 02 A 40 MCA

Registro de Pressão Base Fácil CPVC4416.202.CPVC

Extremidade: soldável

Materiais
Corpo: bronze
Vedante: arnitel
Adaptador: CPVC
Mecanismo: MVS

Medidas
3/4"

Baseada na NBR 15704



DE 02 A 40 MCA

Registro de Pressão Base Fácil CPVC4416.302.CPVC

Extremidade: soldável

Materiais
Corpo: bronze
Vedante: arnitel
Adaptador: CPVC
Mecanismo: MVS

Medidas
1"

Baseada na NBR 15704



DE 02 A 40 MCA

Registro de Gaveta Base Fácil CPVC4509.302.CPVC

Extremidade: soldável
Tampa roscada no corpo
Tipo de vedação: anel

Materiais
Corpo e cunha: bronze
Adaptador: CPVC
Mecanismo: MVS

Medidas
1"

Baseada na NBR 15705



DE 02 A 40 MCA

Registro de Gaveta
Base Fácil PVC4509.102.PVC

Extremidade: soldável
Tampa roscada no corpo

Materiais

Corpo e cunha: bronze
Adaptador: PVC
Mecanismo: MVS

Medidas

1/2"

Baseada na NBR 15705



DE 02 A 40 MCA

Registro de Gaveta
Base Fácil PPR4509.102.PPR

Extremidade: soldável
Tampa roscada no corpo

Materiais

Corpo e cunha: bronze
Adaptador: PPR
Mecanismo: MVS

Medidas

1/2"

Baseada na NBR 15705



DE 02 A 40 MCA

Registro de Gaveta
Base Fácil CPVC4509.102.CPVC

Extremidade: soldável
Tampa roscada no corpo

Materiais

Corpo e cunha: bronze
Adaptador: CPVC
Mecanismo: MVS

Medidas

1/2"

Baseada na NBR 15705



DE 02 A 40 MCA

Registro de Gaveta
Base Fácil PVC1510.HD.102.PVC

Extremidade: soldável
Tampa roscada no corpo

Materiais

Corpo e cunha: bronze
Haste: latão
Adaptador: PVC

Medidas

1/2"

Baseada na NBR 15705



DE 02 A 40 MCA

Registro de Gaveta
Base Fácil PPR1510.HD.102.PPR

Extremidade: soldável
Tampa roscada no corpo

Materiais

Corpo e cunha: bronze
Haste: latão
Adaptador: PPR

Medidas

1/2"

Baseada na NBR 15705



DE 02 A 40 MCA

Registro de Gaveta
Base Fácil CPVC1510.HD.102.CPVC

Extremidade: soldável
Tampa roscada no corpo

Materiais

Corpo e cunha: bronze
Haste: latão
Adaptador: CPVC

Medidas

1/2"

Baseada na NBR 15705



DE 02 A 40 MCA

Registro de Gaveta
Base Fácil PVC4509.202.PVC

Extremidade: soldável
Tampa roscada no corpo

Materiais

Corpo e cunha: bronze
Adaptador: PVC
Mecanismo: MVS

Medidas

3/4"

Baseada na NBR 15705



DE 02 A 40 MCA

Registro de Gaveta
Base Fácil PPR4509.202.PPR

Extremidade: soldável
Tampa roscada no corpo

Materiais

Corpo e cunha: bronze
Adaptador: PPR
Mecanismo: MVS

Medidas

3/4"

Baseada na NBR 15705



DE 02 A 40 MCA

Registro de Gaveta
Base Fácil CPVC4509.202.CPVC

Extremidade: soldável
Tampa roscada no corpo

Materiais

Corpo e cunha: bronze
Adaptador: CPVC
Mecanismo: MVS

Medidas

3/4"

Baseada na NBR 15705



DE 02 A 40 MCA

Registro de Gaveta
Base Fácil CPVC1510.HD.302.CPVC

Extremidade: soldável
Tampa roscada no corpo


Materiais

Corpo e cunha: bronze
Haste: latão
Adaptador: CPVC

Medidas

1"

Baseada na NBR 15705

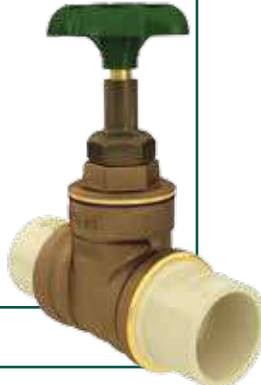

DE 02 A 40 MCA

Registro de Gaveta
Base Fácil PVC1510.HD.202.PVC

Extremidade: soldável
Tampa roscada no corpo

Materiais

Corpo e cunha: bronze
Haste: latão
Adaptador: PVC
Mecanismo: MVS

Medidas

3/4"

Baseada na NBR 15705



DE 02 A 40 MCA

Registro de Gaveta
Base Fácil PPR1510.HD.202.PPR

Extremidade: soldável
Tampa roscada no corpo

Materiais

Corpo e cunha: bronze
Haste: latão
Adaptador: PPR
Mecanismo: MVS

Medidas

3/4"

Baseada na NBR 15705



DE 02 A 40 MCA

Registro de Gaveta
Base Fácil CPVC1510.HD.202.CPVC

Extremidade: soldável
Tampa roscada no corpo

Materiais

Corpo e cunha: bronze
Haste: latão
Adaptador: CPVC
Mecanismo: MVS

Medidas

3/4"

Baseada na NBR 15705



DE 02 A 40 MCA

Base de Monocomando
para chuveiro4493.000.PPR

Extremidade: soldável

Materiais

Corpo: bronze
Mecanismo: cartucho monocomando cerâmico

Medidas

3/4"

DE 02 A 40 MCA



Base de Monocomando
para chuveiro4493.000.CPVC

Extremidade: soldável

Materiais

Corpo: bronze
Mecanismo: cartucho monocomando cerâmico

Medidas

3/4"

DE 02 A 40 MCA

